Storm Lighting Enclosures

Storm 5000 Enclosure

ＳＴＯＲＭアーキテクチュアルグレードエンクロージャーシリーズは、エリプソイダルスポットライトやエフェクトプロジェクターをあらゆる天候から守り、最適なパフォーマンスと器具寿命に寄与します。Ｓｔｏｒｍのエレガントなデザインは建築プロジェクトに最適です。

Ｔｅｍｐｅｓｔ　Ｓｔｏｒｍエンクロージャーは、ハンドメイドのファイバーグラス製品で、７５０ｗまでのエリプソイダルスポットライトやエフェクトプロジェクター用のウェザープロテクションです。

Ｓｔｏｒｍエンクロージャーは手塗りのウレタンエナメル塗装で特別色も可能です。

構造	非腐食ファイバーグラスコンポジットボディ コーティングスチールとアルミニウム構造
ガラス	テンパーオプチカルガラスウィンドウ
取付	１／２“／Ｍ１２ボルト付ヨークマウント
仕上	ウレタン下塗りコート仕上。標準色は白、黒、シルバー。特別色はご相談下さい。
冷却	ハイパワーＡＣファンで１―２秒間隔で換気
電気部	ケーブルグランド／フレキシブルコンディクトで灯具サプライとエンクロージャーファンサプライの入線
DMX	灯具コントロール用のＤＭＸ配線アクセス
電源	１００－１２０Ｖ又は２００－２４０ＶＡＣ、５０／６０Ｈｚ、エンクロージャー及び灯具用シングル又はスプリットフィード配線
灯具電源出力	ＩＥＣ　３ピンレセプタクル(定格１０Ａ２３０Ｖ，１５Ａ１２０Ｖ)．プラグ付属。
方向	水平、＋／－８０度

灯具タイプ：

Storm 5050	Source 4 19-50˚ Rosco X-Effect 又は同等品
Storm 5000	ETC Source 4 LED Source 4 10˚ Source 4 Zoom .又は同等品
Approvals	ETL to UL508, NEMA type 3R, CE
発注	発注時に灯具タイプとエンクロージャー塗装色を指定して下さい。

Part Number Guide

5050.IN	Storm 5050, 230VAC
5050.US	Storm 5050, 120VAC
5000.IN	Storm 5000, 230VAC
5000.US	Storm 5000, 120VAC

寸法

Storm 5000

重量：42lb/19kg

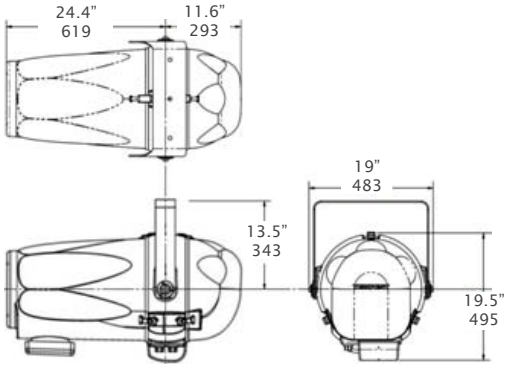

Storm 5050

重量： 40lb/18kg

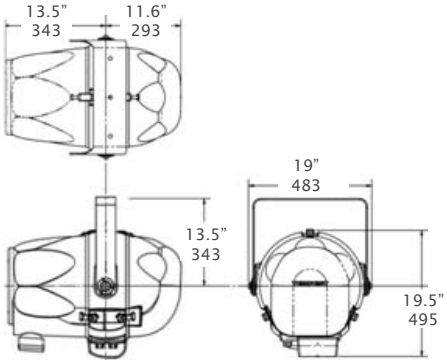

アッセンブリー

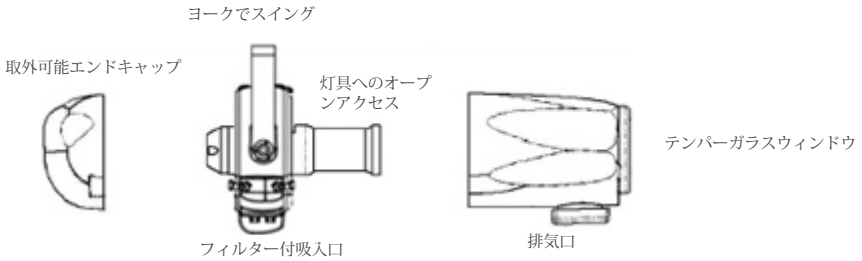

梱包重量・寸法

Ｓｔｏｒｍエンクロージャーは２梱包で出荷されます：

カートン１	24”x20”x20”(h), 25lb	61 x 51 x 51cm, 11kg
カートン２	24”x20”x20”(h), 25lb	61 x 51 x 51cm, 11kg

Schedule B Export Code: 8536.30.0000

取扱説明書

より詳細な情報及び設置・操作方法に関しては、Ｓｔｏｒｍ取扱説明書を
www.tempestlighting.comからダウンロードして下さい。

Made in the USA

©Tempest Lighting, Inc., October, 2012
In the interest of continuous product improvement, specifications are subject to change without notice

Tempest Lighting, Inc.,
13110 Saticoy Street, Unit C, North Hollywood, CA 91605, USA
www.tempestlighting.com info@tempestlighting.com
t: +1 818 787 8984 f: +1 818 982 5582